


## Совершенство в деталях

### Технические характеристики:

- газоплотность при избыточном давлении (с Rotempro)
- нечувствительность к влаге
- устойчивость к возгоранию сажи
- подходит для всех видов топлива
- отсутствие подтёков
- высокая надёжность конструкции
- натуральный материал минерального происхождения
- керамика, безвредная для окружающей среды
- поглощение шума
- надёжность соединений благодаря раструбу из керамики
- дополнительная манжета из нержавеющей стали для надёжного монтажа и статики
- лёгкие в монтаже распорные элементы обеспечивают предписанную вертикальность конструкции
- прямоток и противоток




- плотность благодаря раструбу из керамики
- стабильность благодаря манжете из нержавеющей стали
- надёжность благодаря интегрированным распорным элементам

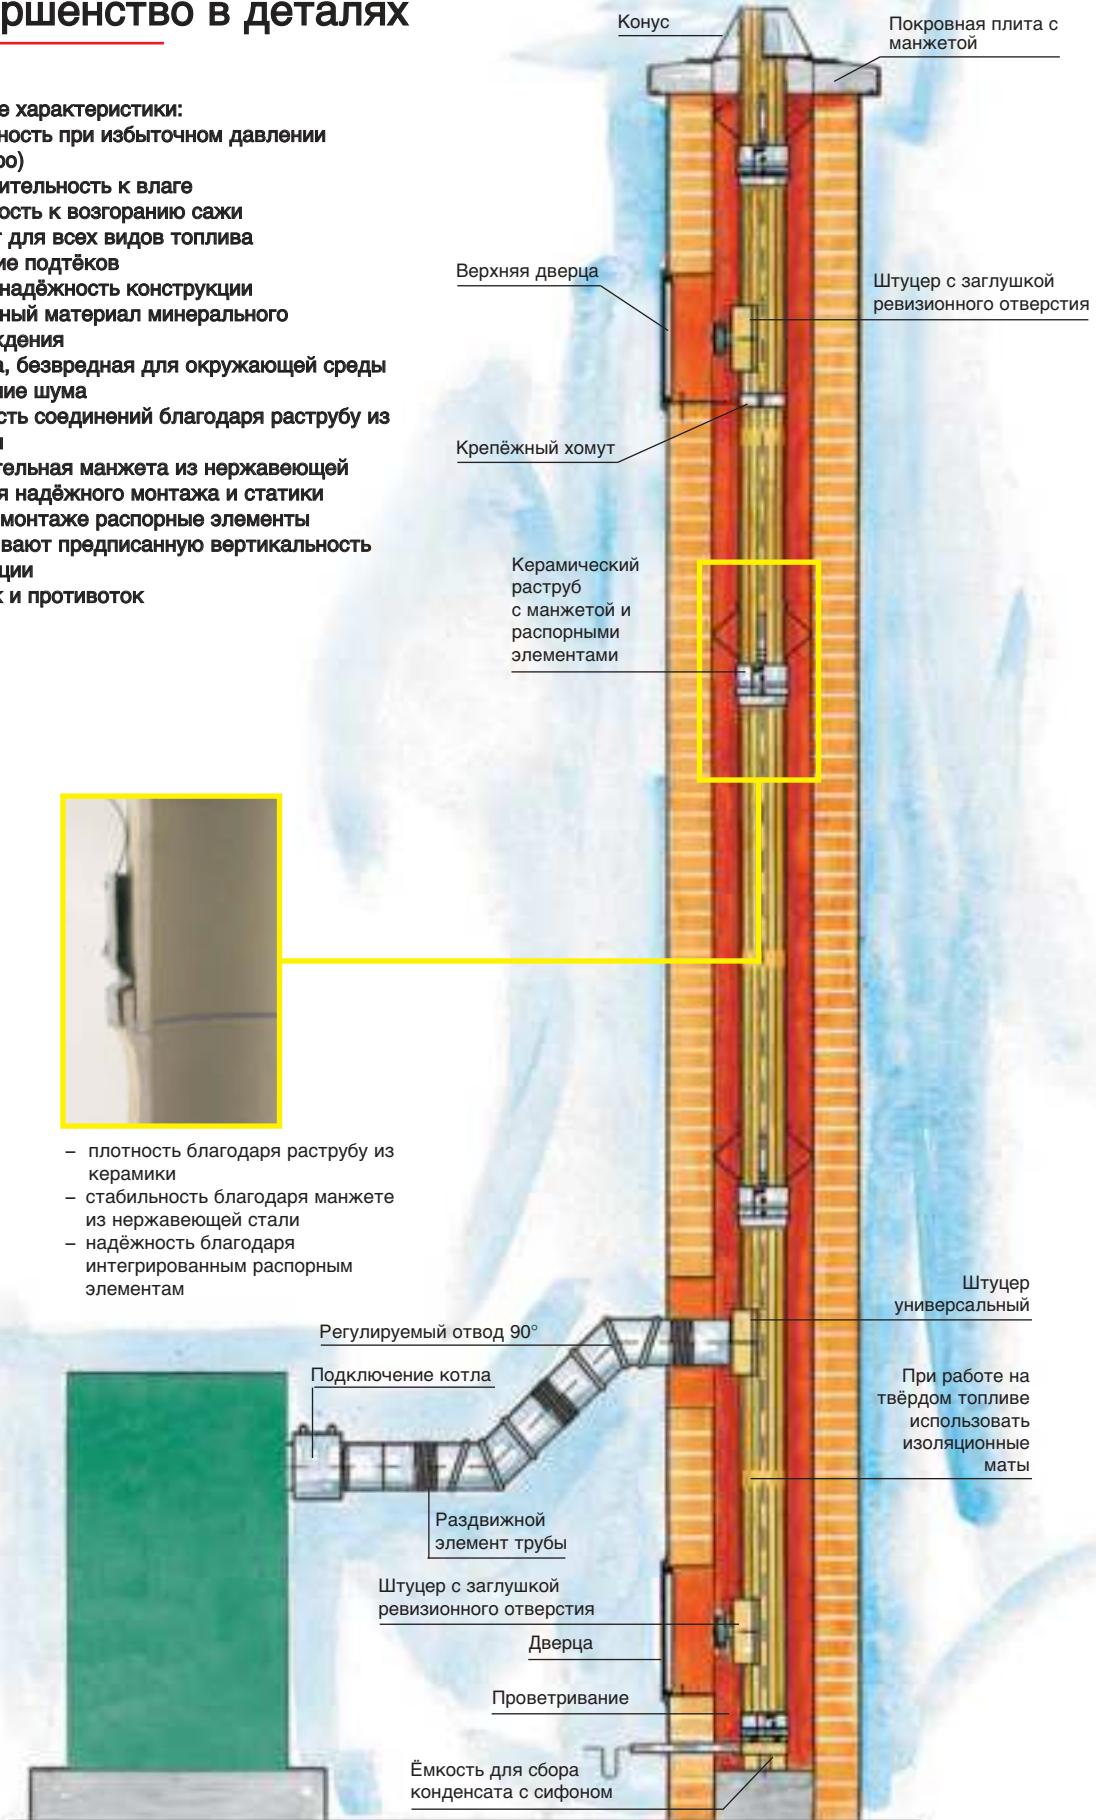


## Эксплуатация в режиме разрежения

Газ, жидкое топливо

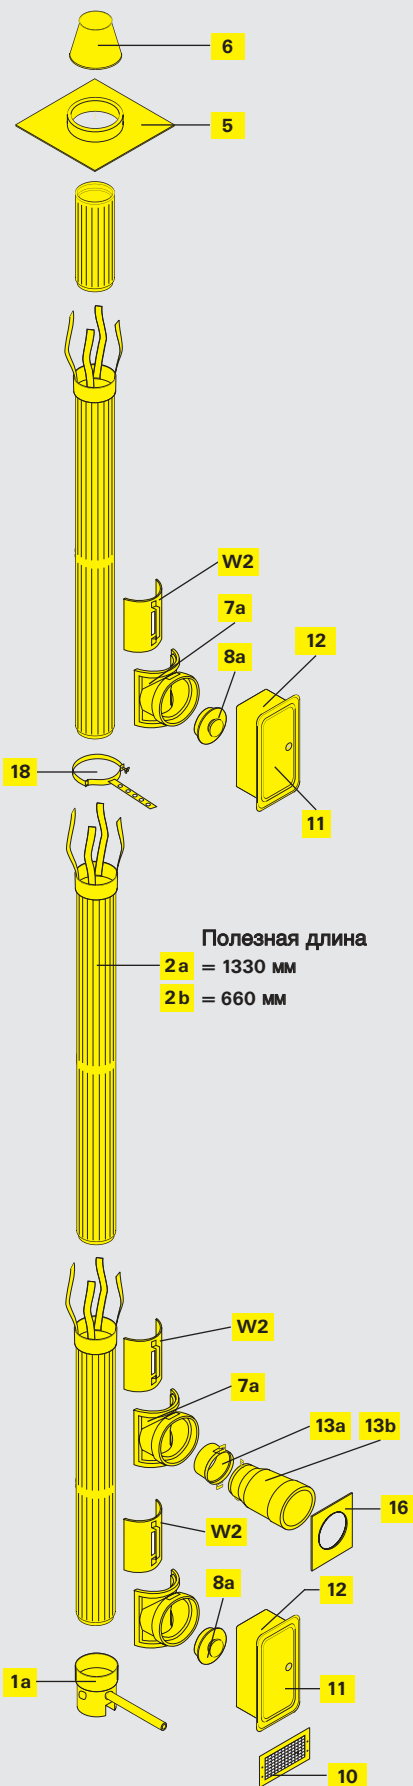

## Эксплуатация при избыточном давлении

Газ, жидкое топливо

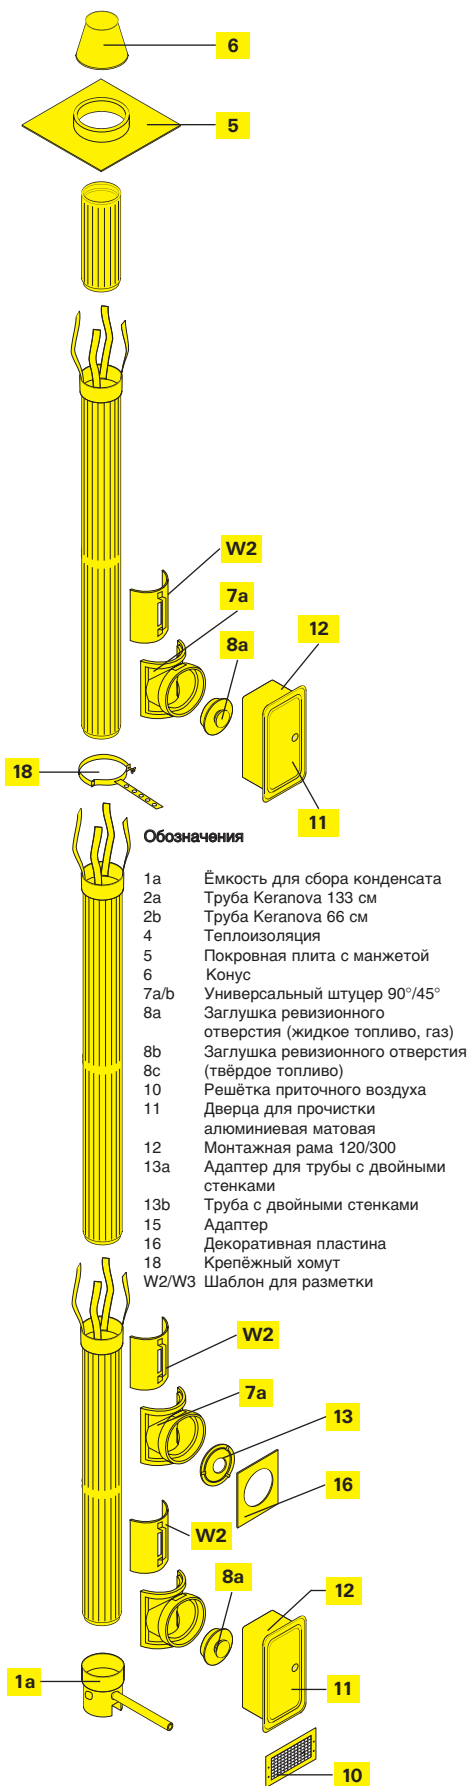

- 1a Ёмкость для сбора конденсата
- 2a Труба Керанова 133 см
- 2b Труба Керанова 66 см
- 4 Теплоизоляция
- 5 Покровная плита с манжетой
- 6 Конус
- 7a/b Универсальный штуцер 90°/45°
- 8a Заглушка ревизионного отверстия (жидкое топливо, газ)
- 8b Заглушка ревизионного отверстия (твёрдое топливо)
- 8c (твёрдое топливо)
- 10 Решётка приточного воздуха
- 11 Дверца для прочистки алюминиевая матовая
- 12 Монтажная рама 120/300
- 13a Адаптер для трубы с двойными стенками
- 13b Труба с двойными стенками
- 15 Адаптер
- 16 Декоративная пластина
- 18 Крепёжный хомут
- W2/W3 Шаблон для разметки

## Эксплуатация на твёрдом топливе

