




Самая современная (2007 г.)
полностью автоматизированная
линия непрерывного действия
ROBOR (Италия) длиной 160 метров!
Производительность –
более 1 000 000 кв.м. в год.



Трехслойные сэндвич – панели **МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ** представляют собой два металлических листа облицовки и сердечник из базальтового волокна или пенополистирола, соединенных между собой полиуретановым клеем.

Трехслойные сэндвич – панели **МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ** используют как в новом строительстве, так и при реконструкции промышленных объектов, производственных и складских помещений, спортивных комплексов, пищевых и сельскохозяйственных предприятий, АЗС, котельные, торговые павильоны, здания холодильников, морозильных камер и т.д.

ТРЕХСЛОЙНЫЕ СЭНДВИЧ - ПАНЕЛИ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ

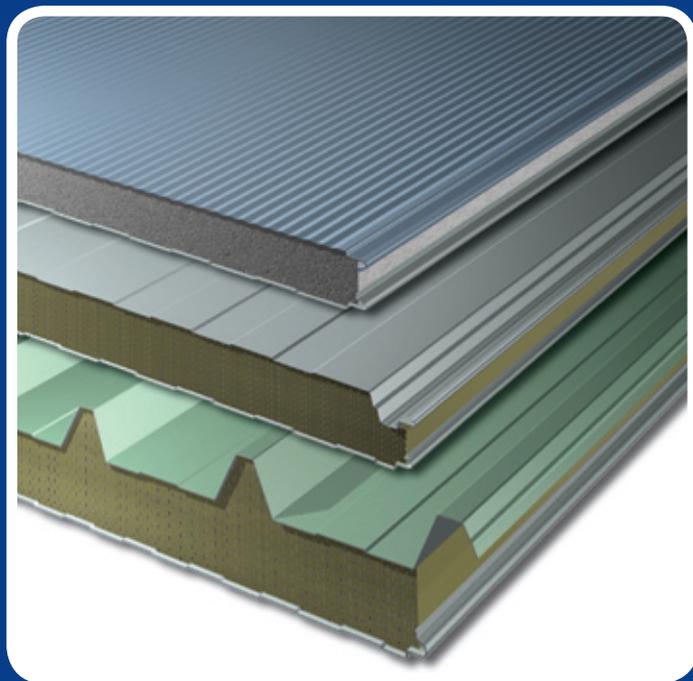


Преимущества трехслойных сэндвич - панелей:


- возможность применения от -50 до +60 °С;
- высокие тепло- и звукоизолирующие свойства;
- высокая огнестойкость;
- экологическая безопасность;
- разнообразная цветовая гамма;
- не требуют дополнительной отделки;
- устойчивое антикоррозионное покрытие;
- долговечность;
- высокая надежность замкового соединения;
- простота поддержания чистоты;
- высокая степень заводской готовности;
- полная комплектация строительства под монтаж;
- быстрота и легкость монтажа;
- возможность монтажа в любую погоду;
- возможность использования облегченного фундамента;
- не требуют применения тяжелой строительной техники;
- не требуют дополнительной отделки;
- низкие затраты на капитальное строительство.

Виды трехслойных сэндвич-панелей


Стеновая трехслойная сэндвич-панель с открытым креплением Z-LOCK
МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ МП ТСП-Z



Стеновая трехслойная сэндвич-панель с закрытым креплением SECRET FIX
МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ МП ТСП-S

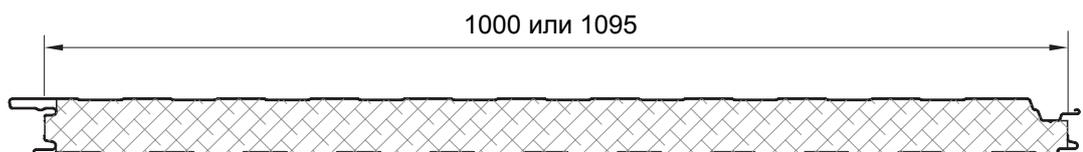

Кровельная трехслойная сэндвич-панель
МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ МП ТСП-K

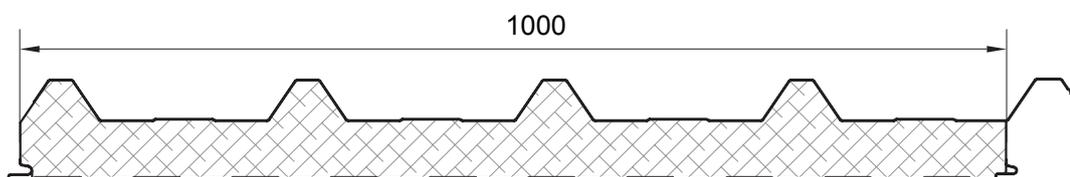

Виды наружных и внутренних облицовок

Гладкая



Трапецевидная



Волна



Кровельная



Виды утеплителей

минеральная вата



пенополистирол



Длина панелей

от 2 до 14 м

Толщина панелей

60, 80, 100, 120, 150, 200 мм

Толщина металла облицовок

от 0.5 до 0.8 мм

Виды покрытий металла

Полиэстер

Пурал

Пластизол

ПВДФ

Производители металла

НЛМК

Corus

Северсталь

Ruukki

ММК

Arcelor

Цвета металла (более 50 видов)



Барнаул • Витебск • Воронеж • Гомель • Екатеринбург • Ижевск • Кемерово • Киев • Краснодар • Красноярск
Курск • Махачкала • Минск • Могилев • Москва • Нижний Новгород • Новокузнецк • Новосибирск • Одесса • Омск
Пермь • Ростов-на-Дону • Санкт-Петербург • Саратов • Ставрополь • Сургут • Томск • Тюмень • Уфа • Челябинск



Центральный офис: Московская область, г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, 104а,
тел.: (495) 225-6151, 225-6145

Адрес ближайшего офиса смотрите на сайте: www.metallprofil.ru