

SCHIEDEL

SCHIEDEL
QUADRO

Schiedel QUADRO

Четыре решающих преимущества системы Schiedel QUADRO (LAS)



SCHIEDEL


лидер Европейского рынка
по продажам дымоходных систем

60 Летний
опыт

Schiedel QUADRO - новая дымоходная система газ-воздух (LAS) надёжно сохранит Ваше будущее

4 важнейших преимущества:

- **QUADRO:** статическая безопасность благодаря предусмотренным в конструкции дымохода каналам для арматуры
- **QUADRO:** беспроблемный монтаж
- **QUADRO:** экономия энергии благодаря процессу теплообмена между газом и воздухом
- **QUADRO:** возможность подключения потребителя со всех четырёх сторон

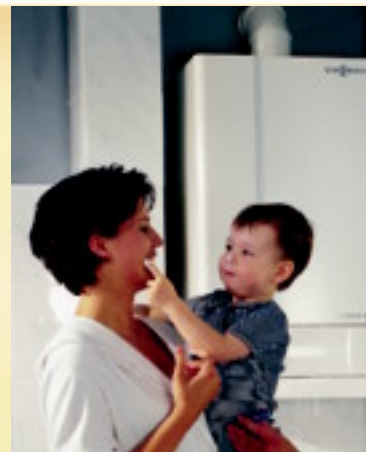

Возможность использования индивидуального отопления от газового котла в многоквартирном жилом доме имеет массу преимуществ по сравнению с централизованным отоплением. Потребитель получает тепло в любое время и без каких-либо ограничений и регулирует его индивидуально. Это является в том числе хорошей предпосылкой для оптимального использования энергии и сохранения окружающей среды. Кроме того, становится возможным точное определение потребления энергии каждой квартирой и индивидуальный расчёт за неё. Устраняются разногласия между домоуправлением, квартиросъёмщиками и владельцами.

При установке котлов, работающих без использования воздуха помещения, нет необходимости в организации дополнительной подачи воздуха к топке, поэтому отпадают проблемы сжигания топлива, связанные с наличием в доме современных окон и недостатком воздуха для горения.


Разумеется:

Для котлов, печей и каминов необходим воздух – много воздуха.

Schiedel Quadro - специально разработанная система дымовых каналов - не только доставляет этот воздух к месту сжигания, но и одновременно заботится о надёжном и безопасном удалении продуктов сгорания. Организация подачи воздуха для горения сразу несколькими потребителями и отведение образовавшихся дымовых газов с помощью системы Quadro позволяет также экономить площадь.

Schiedel Quadro отвечает всем требованиям, предъявляемым к системам газ-воздух (LAS). От основания до устья эта система соединяет в себе все преимущества современной, вариативной, надёжной системы.



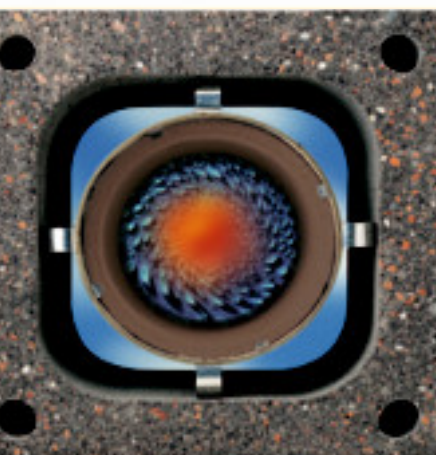


Эксперты предупреждают: Дымовые газы опасны для жилого помещения.

Дымовые газы должны удаляться через крышу. Только тогда продукты сгорания не нанесут вреда жилым помещениям и будут безопасны для жильцов. Система Schiedel Quadro - лучшее решение для отвода продуктов сгорания в многоквартирном жилом доме.




Беспроблемный монтаж.

Каменные оболочки практичны: они имеют небольшие размеры и вес. Благодаря распорным элементам внутренняя керамическая труба легко центрируется внутри каменной оболочки.



Разнообразные возможности подключения.

Геометрия каменной оболочки позволяет выполнять подключение со всех четырёх сторон. Это означает, что на каждом этаже может быть подключено до четырёх котлов, а к дымоходу в целом до 10 потребителей. Керамические элементы, используемые для подключения котла, монтируются при помощи обычных строительных инструментов. Эти элементы соединяются с основным дымовым каналом при помощи герметика Schiedel, обеспечивающего газоплотность конструкции.

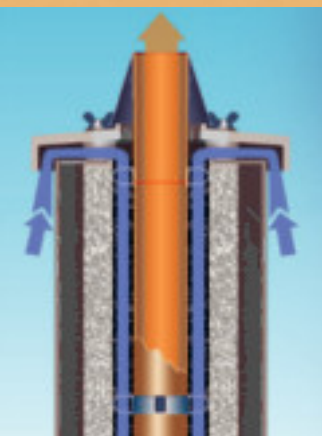

Экономия энергии.

Там, где раньше была отдельная вентиляционная шахта, теперь располагается конструкция, в которой действует процесс теплообмена: холодный воздух, который движется во внешнем концентрическом канале, на своём пути вниз к топке подогревается дымовыми газами. Это позволяет получить дополнительную экономию энергии.



Статическая безопасность.

Важна всегда там, где дымоход выходит далеко за пределы крыши. В таком случае в четырёх каналах для арматуры могут быть использованы специальные крепёжные комплекты, с помощью которых дымовая труба дополнительно закрепляется. Это позволяет свободно размещать дымовую трубу в любом месте внутри здания.


Системное решение - Schiedel QUADRO!

Система Schiedel QUADRO оптимизирована со всеми типовыми программами. Используя только четыре типа каменных оболочек, можно смонтировать внутри керамическую трубу семи различных диаметров. При этом выполняются все требования, предъявляемые к системе по противопожарной, тепло- и звукозащите. Не требуется дополнительной обмуровки для улучшения теплоизоляции. Система идеально подходит для подключения низкотемпературных котлов.

Высококачественная керамическая труба и интегрированные решения для верхней части дымовой трубы.

Надёжная внутренняя керамическая труба устойчива к воздействию высокой температуры и к температурным колебаниям, кислотоустойчива при высокой плотности и прочности. Трубу и элементы для подключения особенно легко устанавливать. Покровная плита, защитная решётка, конус с облицовкой входят в комплект для монтажа верхней части дымовой трубы и представляют собой законченное решение как оптически, так и функционально. Наружная оболочка верхней части дымовой трубы прочно соединена с каменной оболочкой благодаря новой системе монтажа.

Сечение ø см	Артикул	Наружный размер, см	Вес около кг/пм
14	Q 14	36/36	95
16	Q 16	36/36	100
18	Q 18	40/40	115
20	Q 20	40/40	120
25	Q 25	48/48	155
30	Q 30	55/55	190

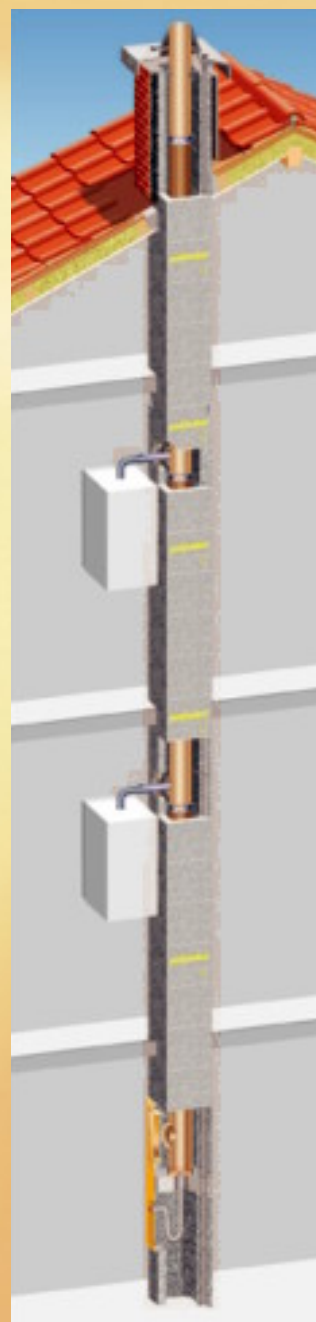

QUADRO.01.1.1.SR 0304 Фирма оставляет за собой право на внесение технических изменений

SCHIEDEL

Schiedel OOO Russia

Москва

Tel: +7 495 975 88 05

+7 495 975 88 04

Fax: +7 495 975 88 06

office@schiedel.ru

www.schiedel.ru

Санкт-Петербург

Tel: +7 812 449 70 59

Предприятие группы

